

Datenblatt

Art. 406

(eckig 98 mm)

Farben: CMYK


Schriften: Die minimale, noch lesbare Schriftgröße beträgt bei
Positivschriften 6 pt und bei Negativschriften 8 pt.

Bitte wandeln Sie alle Schriften in Zeichenwege um.

Beschnitt: 3 mm, Abstand zum Rand mind. 3 mm

Linienstärken: mindestens 0,5 pt / 0,2 mm

Bildauflösung: mind. 300 dpi / Logos möglichst in Form von Vektordaten

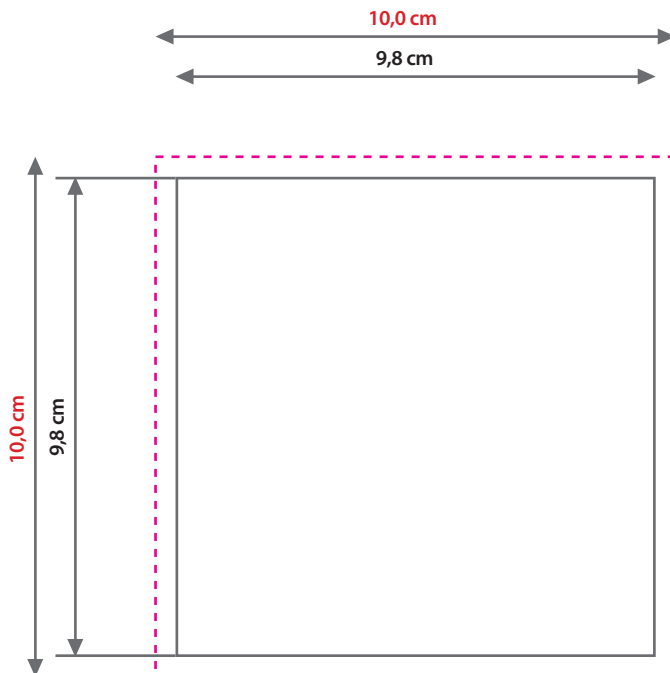

Endformat

Druckfläche